


Manual do Usuário

COOLER DE PROCESSADOR
SIBERIAN SERIES


Acessórios Inclusos:

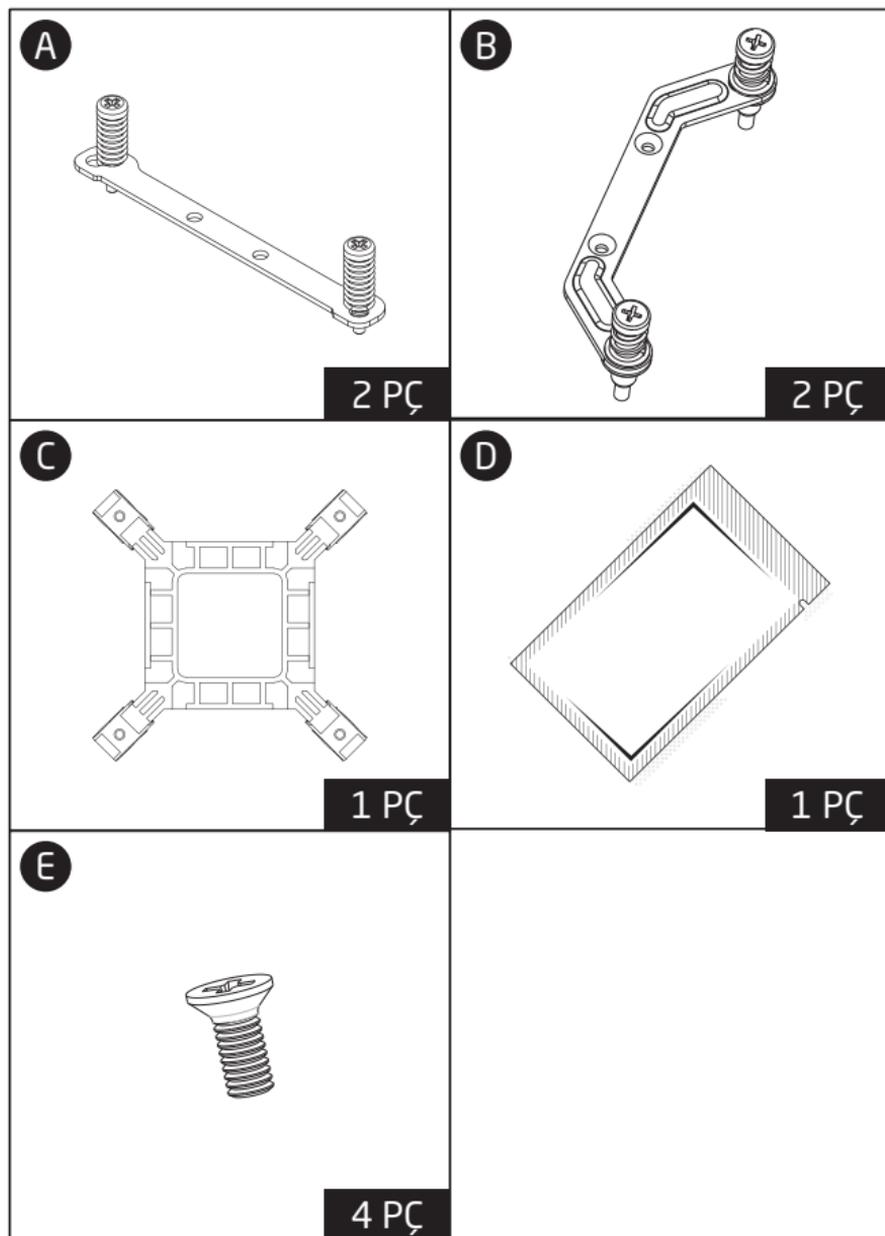


Montagem na placa-mãe

Linha Intel**LGA 1156 / LGA 1155 / LGA 1150 / LGA 1151 / LGA775**

Passo 1: Posicione o suporte plástico **C** sob a placa mãe, ajustando para encaixar corretamente nos furos já existentes na placa mãe

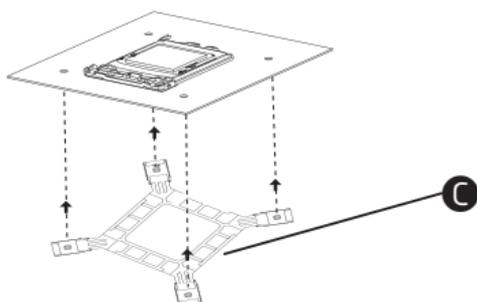



Passo 2: Aplique a pasta térmica no processador de forma uniforme;

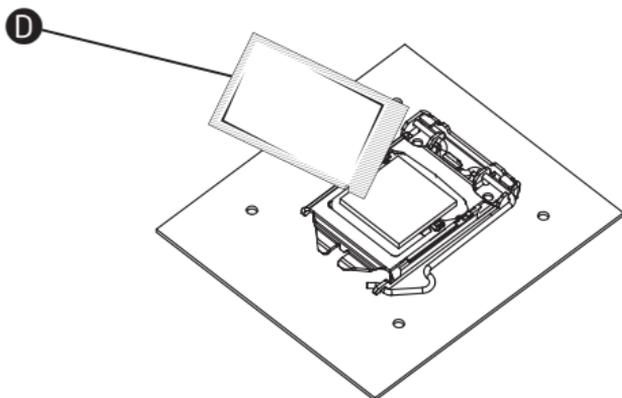

Montagem na placa-mãe

Linha Intel**LGA 1156 / LGA 1155 / LGA 1150 / LGA 1151 / LGA775**

Passo 3: Retire as travas para remover o cooler.

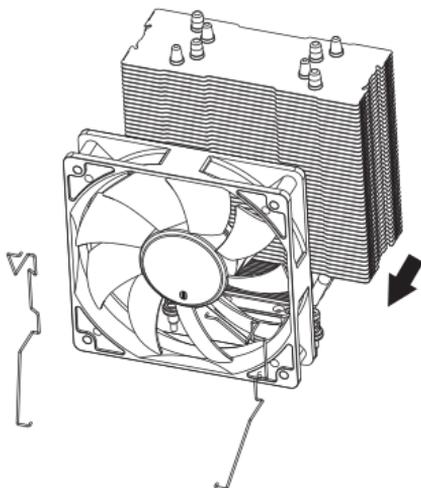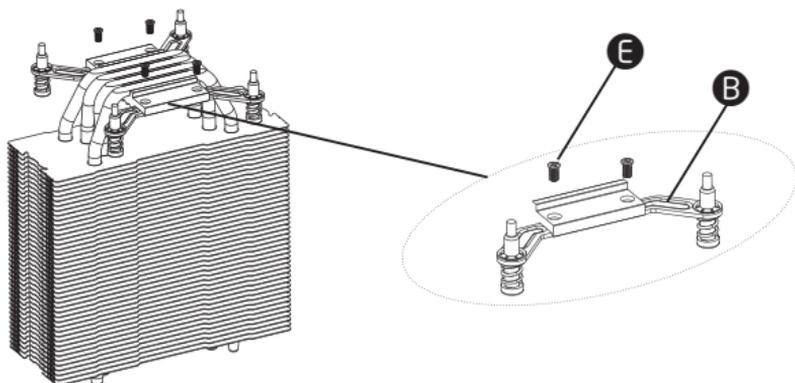
Passo 4: Instale o suporte **B**, conforme figura abaixo.

Montagem na placa-mãe

Linha Intel

LGA 1156 / LGA 1155 / LGA 1150 / LGA 1151 / LGA775

Passo 5: Remova a película protetora, após instalar o suporte, você deverá instalar o conjunto principal junto a placa mãe;

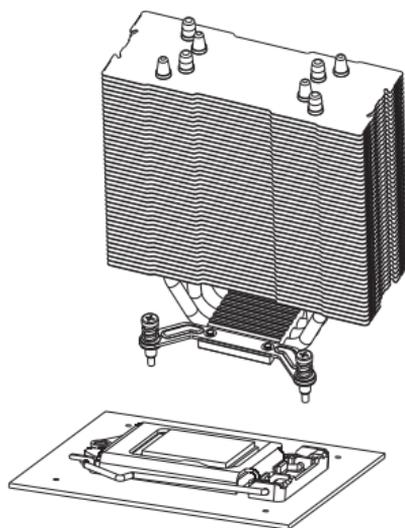

1. Ajuste os 4 parafusos nos furos da placa mãe, e suporte plástico **C**;
2. Aperte os parafusos;
3. Mova-o para frente e para trás, para garantir que a instalação foi realizada corretamente.


Montagem na placa-mãe

Linha Intel


LGA 1156 / LGA 1155 / LGA 1150 / LGA 1151 / LGA775

Passo 6: Instale o fan no suporte.

É recomendado que o cooler seja instalado com a face para o lado dos slots da placa mãe.

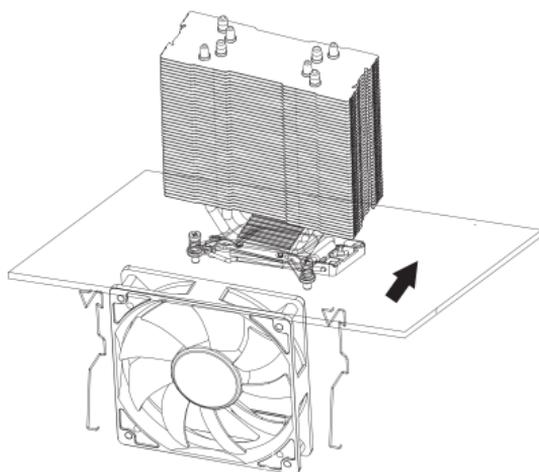


Passo 7: Conecte o fan na porta CPU-FAN da placa mãe e pronto. Instalação concluída com sucesso.

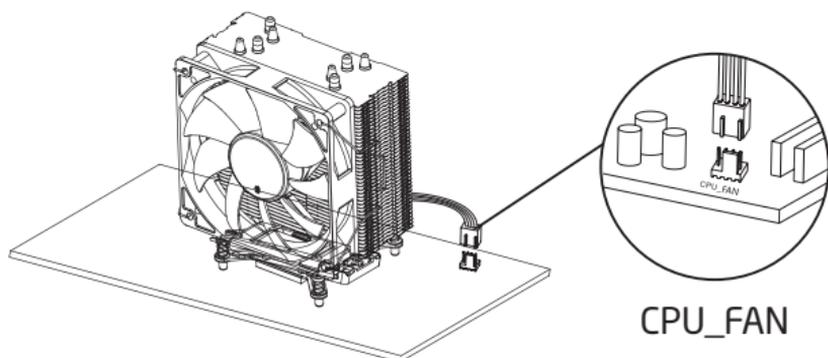


Montagem na placa-mãe

Linha AMD**FM2 + / FM2 / FM1 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2**

Passo 1: Siga a figura abaixo para o suporte AMD.

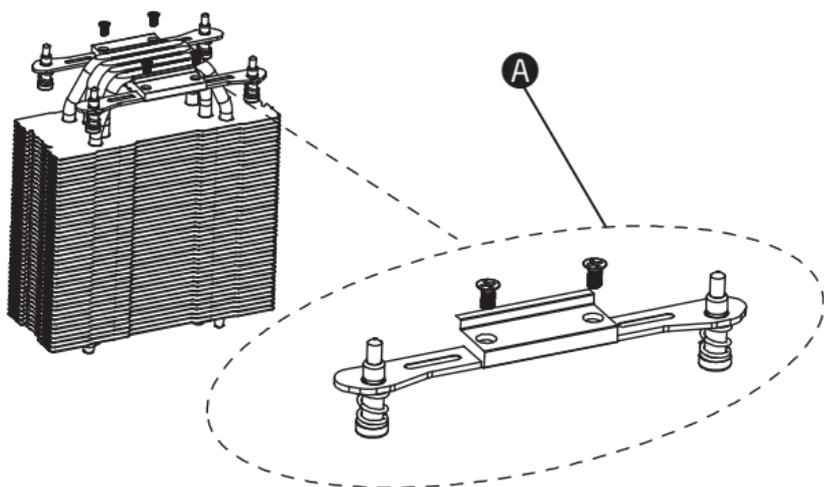

Passo 2: Retire o suporte plástico original da placa mãe, e deixe o o suporte traseiro original AMD.

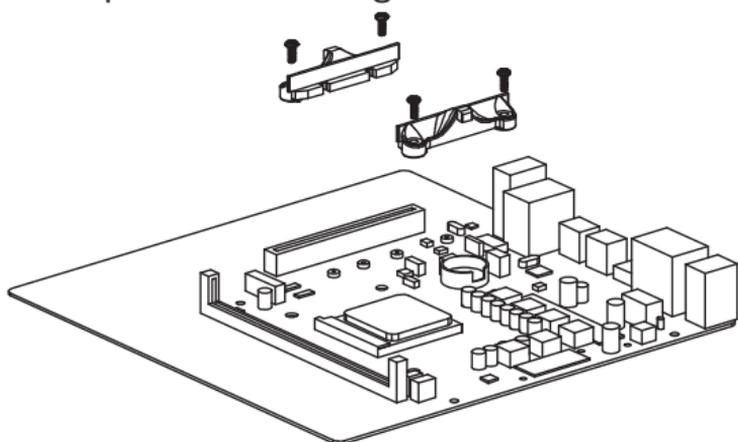


Montagem na placa-mãe

Linha AMD

FM2 + / FM2 / FM1 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2

Passo 3: Instale o cooler utilizando a base de fixação original da placa mãe

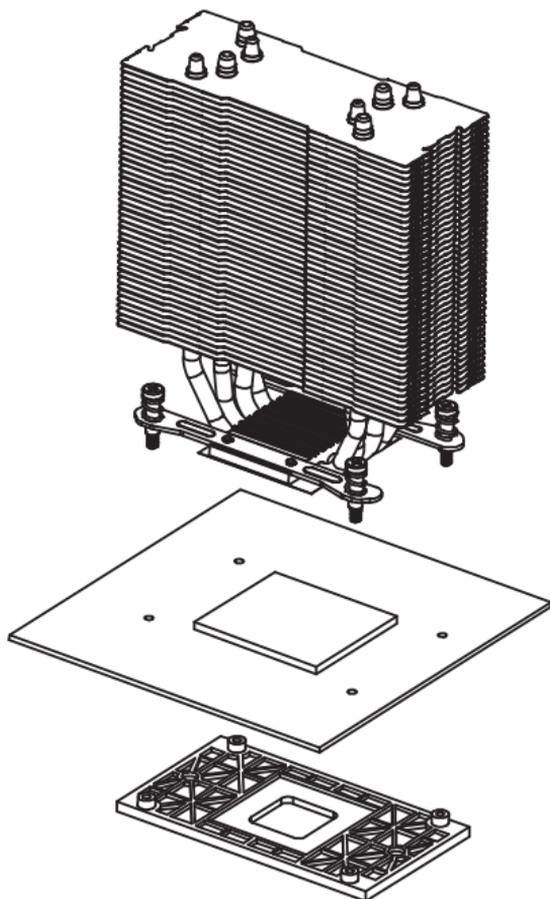


Montagem na placa-mãe

Linha AMD


FM2 + / FM2 / FM1 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2

Passo 4: Instale o fan no suporte.

É recomendado que o cooler seja instalado com a face para o lado dos slots da placa mãe.

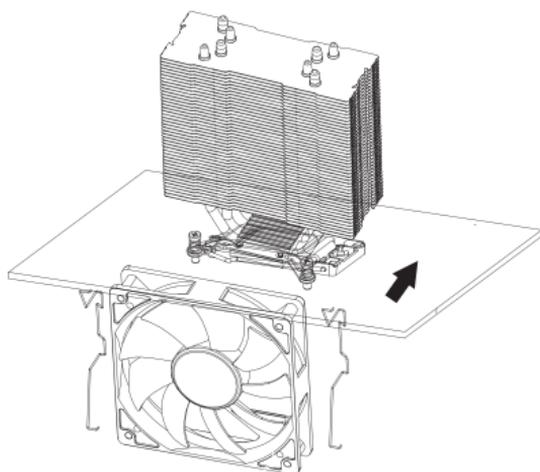

Passo 5: Conecte o fan na porta CPU-FAN da placa mãe e pronto. Instalação concluída com sucesso.

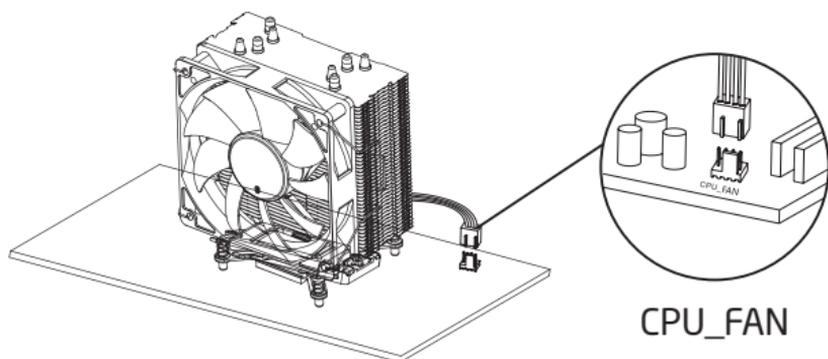

Especificações Técnicas

Tamanho	120*120*25 mm
Tubo de cobre	4
Material	Cobre + alumínio
Tempo de vida útil	40.000 horas
Consumo do Fan	12V / 0,28A
TDP	130W
Nível de Ruído	28,5 dB(A)
CFM	29,5
Conector de Energia	4 pinos
Pressão estática máx.	2.2mm-H2O
Velocidade	800-1800±10% RPM

Compatíveis

Soquete Intel	LGA 1156 / LGA 1155 / LGA 1150 / LGA 1151 / LGA775
Soquetes AMD	FM2 + / FM2 / FM1 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2