

Manual do Usuário

HEADSET GAMER EVUS F-13 MIRACLE
7.1 VIRTUAL SURROUND

Esteja sempre preparado: Ouça todos os passos, tiros e explosões de seus adversários com o Headset Gamer Evus Miracle! Com a incrível imersão da tecnologia de áudio 7.1, é possível identificar com clareza todos os detalhes que acontecem ao seu redor.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão operacional: 5V

Potência máxima de entrada: 50mW

Comprimento do cabo: 2,2m ± 0,1m

Conexão: USB

Dimensões do produto: 22x18x10cm

ESPECIFICAÇÕES ALTO-FALANTES

Diâmetro do alto-falante: 50mm

Impedância: 32 Ohms (2×16 Ohms)

Sensibilidade: 108±2dB

Frequência: 20Hz-20KHz

Potência nominal: 25mW

ESPECIFICAÇÕES MICROFONE

Diâmetro do microfone: 6x5mm

Tipo do microfone: Omnidirecional

Sensibilidade do microfone: -38dB (0dB=1V Pa na posição MRP)

Frequência: 20Hz-20KHz

Conecte

Conecte o Headset Gamer Evus Miracle ao computador inserindo o conector no slot USB do computador. É uma conexão plug and play, não é necessário instalar nenhum driver para que este fone de ouvido funcione em modo **ESTÉREO**.



Controle de volume e interruptor RGB

Ajuste o volume pressionando os botões de volume (+) ou (-) e para ativar / desativar o microfone, basta pressionar o botão . Pressione o botão  para ligar / desligar os LEDs do headset.



Instalação do software

1 - Acesse o site

www.evus.com.br/produto/headset-gamer-evus-f-13-miracle


2 - Clique em Download, baixe o arquivo:

software_headset_evus_miracle.zip.

3 - Descompacte o arquivo baixado no seu computador

4 - Abra a pasta onde foi descompactado o instalador

5 - Localize o arquivo **Setup Headset Evus Miracle.exe** e dê dois cliques para iniciar a instalação.

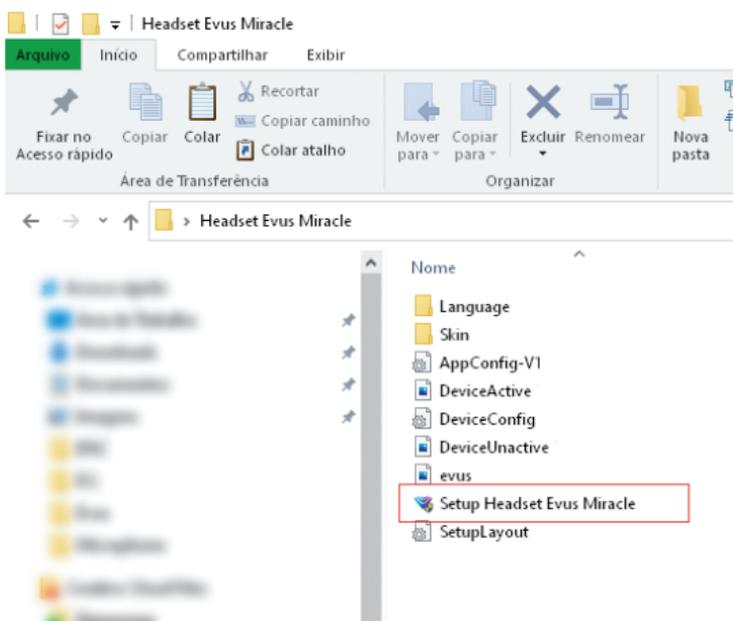


- 5 - O idioma já vem configurado para o Português BR.
6 - Clique em instalar para continuar



Para prosseguir com a instalação, será necessário conectar o Headset Gamer Evus Miracle em uma entrada USB do seu computador.

7 - O software será instalado automaticamente.

8 - Após a instalação você vai precisar Reiniciar seu computador.

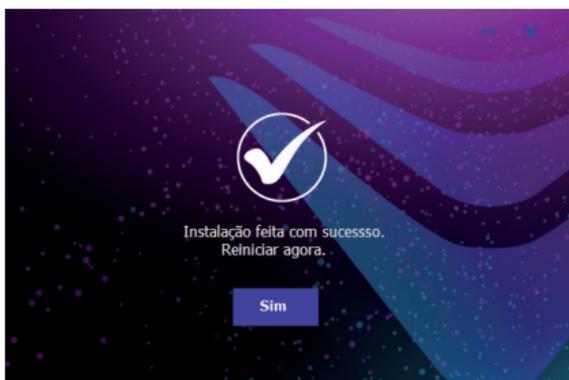

Configuração do equalizador

Selecione o modo de equalização clicando no botão "EQUAL".

- * Ative o equalizador clicando na botão "EQ ON".
- * Realize os ajustes nas barras de cada frequência, de acordo com sua preferência.




* Ative o efeito 3D clicando na botão "3D ON".

* Para redefinir tudo, basta clicar em "RESET"

Configuração de efeito

* Clique no botão "EFEITO" e selecione uma das 4 opções disponíveis: Teatro, Banheiro, Sala ou Corredor.

* Clique no botão "NENHUM" para desativar este modo

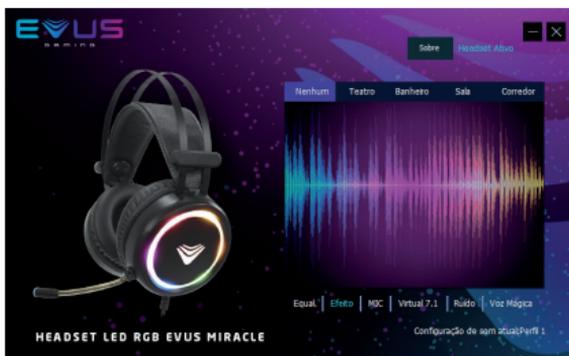

Configuração Virtual 7.1

Clique no botão "VIRTUAL 7.1" para acessar as configurações de áudio 7.1.

* Ajuste o som surround no sentido horário ou anti-horário clicando na botão "ANTI-HORÁRIO" ou "HORÁRIO".

* É possível ajustar o posicionamento de cada canal de áudio, clicando e arrastando os ícones no círculo.

* Para redefinir tudo, basta clicar na botão "RESET".




Configuração de microfone*

Clique no botão "MIC" para acessar as configurações do microfone.

- Ajuste o volume do microfone arrastando o botão para cima e para baixo.

- Você pode desativar o som do microfone pressionando o botão "MUTE".

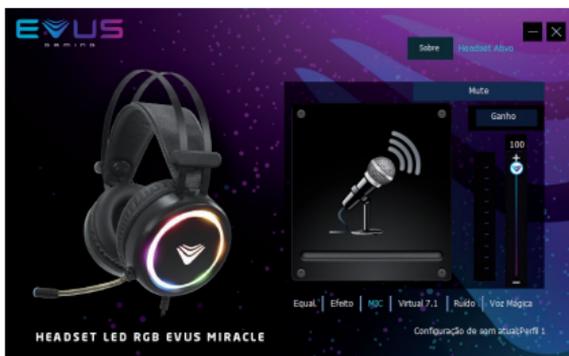


Ruído*

Clique no botão "RUIÍDO" para acessar as configurações de ruído do Microfone.

* Clique no botão "REDUÇÃO DE RUIÍDO" para ativar este modo


* Ajuste o ruído (captação ambiente) do microfone arrastando a barra para cima e para baixo.

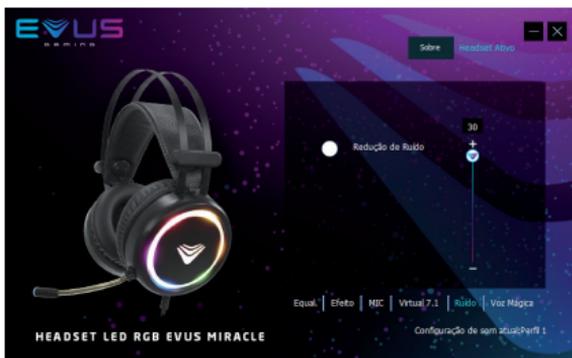

Voz Mágica*

Clique no botão "VOZ MÁGICA" para acessar as configurações da Voz Mágica.

Selecione o efeito de voz clicando na botão "VOZ MAGICA" e escolha entre os 4 modos: Menino, Menina, Monstro ou Bebê.

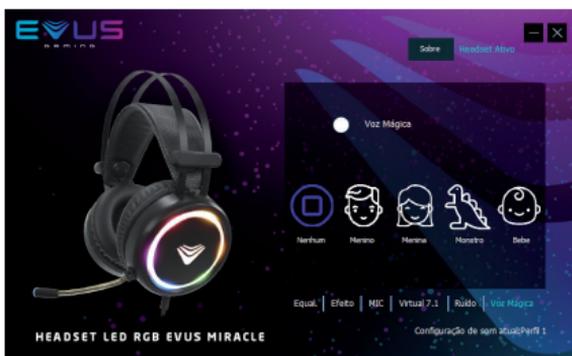

* para ouvir o som do microfone seguir os passos da pagina 9

Como ter retorno do microfone pelo fone de ouvido no PC para ouvir o Microfone, Ruído e Voz Mágica.

Acompanhe o passo a passo a seguir e aprenda como ativar essa função.

1. Plugue o Headset Evus Miracle no computador, caso ele não esteja embutido. Em seguida, clique no menu Iniciar do Windows e abra o "Painel de Controle".
2. Clique em "Hardware e Sons".
3. Clique sobre a opção "Som".
4. Na aba "Gravação", clique sobre o ícone do microfone e selecione o botão de "Propriedades".
5. Depois, na próxima janela, selecione a aba "Escutar" e marque a caixa de texto ao lado de "Escutar o dispositivo" e confirme clicando sobre o botão "Aplicar". O som do microfone então começará a ser reproduzido no áudio do fone de ouvido.
6. Após finalizar os testes e configurações, desative na aba "Gravação" a opção "Escutar o dispositivo", confirme clicando sobre o botão "Aplicar".

Aviso

*Não tente abrir, consertar ou modificar o headset.

*Limpe o headset usando apenas um pano seco; não use álcool ou detergente.

*Mantenha-o longe do fogo.

*** Este software é de uso exclusivo com o Headset Gamer Evus Miracle. Suas configurações não serão aplicadas utilizando outros modelos de Headset.**

Condições de funcionamento

1. Temperatura de operação: $-25^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$
2. Temperatura de armazenamento: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$
3. Umidade operacional: 10 ~ 90% RH
4. Umidade de armazenamento: -5 ~ 95% RH